



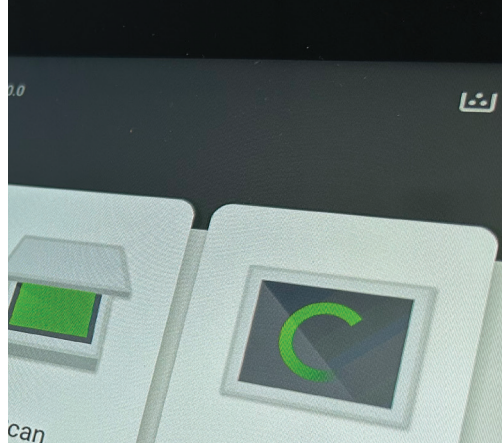

Lexmark™

Nowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne z serii 9

Wszechstronne. Proste w obsłudze.
Z myślą o długim działaniu*.

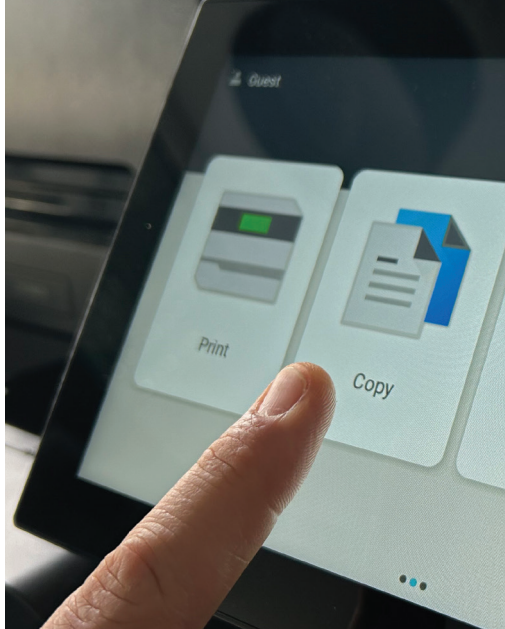


*Więcej informacji na stronie [lexmark.com/sustainability](https://www.lexmark.com/sustainability)

Unison™
TONER

Prezentujemy drukarki i urządzenia wielofunkcyjne z serii 9 firmy Lexmark, stworzone, aby zapewnić najwyższą jakość, **niezwykłą wszechstronność, zrównoważony rozwój i zaskakującą prostotę** w ramach zaawansowanej technologii. Tak jak w przypadku wszystkich produktów Lexmark to gwarancja niezawodności, trwałości, oszczędności i bezpieczeństwa w myśl zasady Secure by Design.

Stworzone z myślą o Tobie

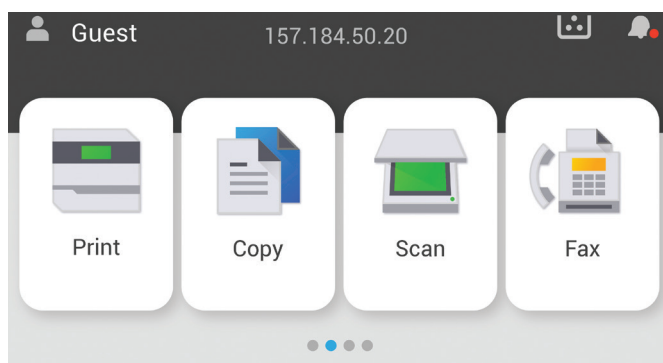

Łatwa obsługa

- ▶ Wszystko to, czego potrzebujesz zarówno Ty, jak i Twoja firma
- ▶ Skuteczna komunikacja dzięki żywym, kolorowym wizualizacjom, wykresom i dokumentom
- ▶ Niestandardowa konfiguracja drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego w celu spełnienia Twoich potrzeb w miejscu pracy
- ▶ Większa produktywność dzięki najnowszemu oprogramowaniu i odpowiednim rozwiązaniom
- ▶ Wsparcie w zakresie transformacji cyfrowej Twojej organizacji

Łatwe zarządzanie

- ▶ Szybkie działanie
- ▶ Łatwa konserwacja urządzeń
- ▶ Zero zmartwień w zakresie bezpieczeństwa informacji
- ▶ Niezwykła wydajność firmy
- ▶ Wszystkie elementy urządzenia działają ze sobą bez zarzutu



Zrównoważony rozwój

- ▶ Urządzenia Lexmark są projektowane i konstruowane z myślą o co najmniej siedmioletnim okresie użytkowania
- ▶ 56-73% plastiku pochodzącego z recyklingu* jest wykorzystywane do produkcji drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych z serii 9
- ▶ Technologia serii 9 zużywa mniej energii i przekracza rygorystyczne światowe standardy wydajności energetycznej
- ▶ Udział w odnoszącym sukcesy programie zbiórki i recyklingu/ponownego użycia kaset i drukarek

Ikona faksu wyświetlana na panelu operatora, gdy zainstalowany jest opcjonalny modem analogowy.

*Zawartość PCR mierzona zgodnie z normą IEEE Std 1680.2a™ - 2017 Standard for Environmental Assessment of Imaging Equipment - Amendment 1 - która jest normą stosowaną przez EPEAT.

Dane techniczne	XC9635	XC9645	XC9655	XC8355
	Drukowanie w kolorze z obsługą formatu A4	Drukowanie w kolorze z obsługą formatu A3	Drukowanie w kolorze z obsługą formatu A3	Drukowanie w kolorze z obsługą formatu A4
Funkcje	Drukowanie/skanowanie / kopiowanie / opcjonalny faks	Drukowanie/skanowanie / kopiowanie / opcjonalny faks	Drukowanie / skanowanie / kopiowanie / opcjonalny faks	Drukowanie / skanowanie / kopiowanie / opcjonalny faks
Administrator				
Obsługa eSF	Tak	Tak	Tak	Tak
Szybkość procesora	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Rdzeń procesora	Czterordzeniowy	Czterordzeniowy	Czterordzeniowy	Czterordzeniowy
Pamięć	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)	Standardowo	Standardowo	Standardowo	Standardowo
Dysk twardy	Opcjonalnie (SATA)	Opcjonalnie (SATA)	Opcjonalnie (SATA)	Opcjonalnie (SATA)
Porty faksu	Ethernet lub opcjonalnie 2 porty analogowe	Ethernet lub opcjonalnie 2 porty analogowe	Ethernet lub opcjonalnie 2 porty analogowe	Ethernet lub opcjonalnie 2 porty analogowe
Port urządzenia USB typu B - tył	Tak	Tak	Tak	Tak
Port hosta USB typu A - tył	Tak	Tak	Tak	Tak
Port hosta USB typu A - przód	Tak	Tak	Tak	Tak
Port Ethernet - tył (10/100/1000)	Tak	Tak	Tak	Tak
Sieć bezprzewodowa	Standardowo 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Standardowo 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Standardowo 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Standardowo 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Kanały bezprzewodowe	2,4 i 5 GHz	2,4 i 5 GHz	2,4 i 5 GHz	2,4 i 5 GHz
Rozmiar panelu operatora	10-calowy (25 cm)	10-calowy (25 cm)	10-calowy (25 cm)	10-calowy (25 cm)
Materiały eksploatacyjne				
Maksymalna wydajność w stronach - w czerni	47 700	47 700	47 700	47 700
Maksymalna wydajność w stronach - w kolorze (CMY)	46 900	46 900	46 900	46 900
Moduł obrazujący - w czerni	225 000	225 000	225 000	225 000
Moduł obrazujący - w kolorze	250 000	250 000	250 000	250 000
Trwałość grzałki	400 000	400 000	400 000	400 000
Szybkość				
Druk - jednostronny, Letter i A4 - taca 1 (maks. stron na minutę)	35	45	55	55
Kopiowanie - jednostronne, Letter i A4 - taca 1 (maks. stron na minutę)	35	45	55	55
Czas druku pierwszej strony - w czerni / kolorze (w sekundach)	7.1 / 8.2	7.1 / 8.2	7.1 / 8.2	7.1 / 8.2
Czas druku pierwszej strony po wybudzeniu - w czerni / kolorze (w sekundach)	15 / 16	15 / 16	15 / 16	15 / 16
Skanowanie - dwustronne, Letter i A4 (maks. obrazów na minutę)	240	240	240	240
Skanowanie - jednostronne, Letter i A4 (maks. obrazów na minutę)	120	120	120	120
Pojemność wejściowa / wyjściowa				
Wejściowa - standardowo	700	700	700	700
Wejściowa - maks.	4750	4750	4750	4750
Wyjściowa - standardowo	500	500	500	500
Wyjściowa - maks.	2650	2650	2650	2650
Wejściowa - podajnik uniwersalny	150	150	150	150

Dane techniczne	XC9635 Drukowanie w kolorze z obsługą formatu A4	XC9645 Drukowanie w kolorze z obsługą formatu A3	XC9655 Drukowanie w kolorze z obsługą formatu A3	XC8355 Drukowanie w kolorze z obsługą formatu A4
Drukowanie				
Rozdzielczość druku (domyślna)	4800CQ	4800CQ	4800CQ	4800CQ
Rozdzielczość druku (maks.)	1200x1200	1200x1200	1200x1200	1200x1200
Skanowanie				
Rozmiar skanera płaskiego	A3	A3	A3	A3
Automatyczny podajnik dokumentów	Jednoprzebiegowy druk dwustronny	Jednoprzebiegowy druk dwustronny	Jednoprzebiegowy druk dwustronny	Jednoprzebiegowy druk dwustronny
Rozdzielczość skanu (domyślna)	300x300	300x300	300x300	300x300
Rozdzielczość skanu (maks.)	600x600	600x600	600x600	600x600
Technologia przetwarzania obrazu	CCD	CCD	CCD	CCD
Pojemność wejściowa podajnika ADF (arkusze 75 g/m ²)	300	300	300	300
Pojemność wyjściowa podajnika ADF (arkusze 75 g/m ²)	300	300	300	300
Wykrywanie błędów podawania	Tak	Tak	Tak	Tak
OCR	Tak	Tak	Tak	Tak
Funkcja faksu				
Typ faksu				
Modem analogowy	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Faks przez IP (FoIP)	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
etherFAX (https)	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Serwer faksu				
Natywny serwer faksu (SMTP)	Tak	Tak	Tak	Tak
Zintegrowany serwer faksu (aplikacja eSF)	Tak, jako licencjonowana opcja firmy Lexmark	Tak, jako licencjonowana opcja firmy Lexmark	Tak, jako licencjonowana opcja firmy Lexmark	Tak, jako licencjonowana opcja firmy Lexmark
Informacje ogólne				
Zalecane obciążenie miesięczne	4000 - 20 000	7000 - 50 000	7000 - 50 000	7000 - 50 000
Maksymalny cykl pracy	150 000	200 000	270 000	270 000
Klasa FCC	O	O	O	O

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani przeoczenia.

Akcesoria



- 1 Drukarka
- 2 Odbiornik na 500 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 3 Podajnik uniwersalny na 150 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 4 Taca na 550 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 5 Taca na 550 arkuszy
163 x 587 x 649 mm
- 6 Taca na 2 x 550 arkuszy
314 x 587 x 649 mm
- 7 Podwójna taca na 2000 arkuszy – A4
314 x 587 x 649 mm
- 8 Szafka
247 x 587 x 660 mm
- 9 Taca o dużej wydajności na 1500 arkuszy
290 x 342 x 545 mm
- 10 Moduł transferu papieru
143 x 412 x 466 mm
- 11 Moduł transferu papieru składanego
184 x 612 x 555 mm
- 12 Zszywacz na 500 arkuszy
150 x 546 x 523 mm
- 13 Układacz offsetowy
107 x 420 x 489 mm
- 14 Moduł wykańczający na 1250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/4
995 x 575 x 610 mm
- 15 Moduł wykańczający do broszur na 2250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/4
995 x 650 x 613 mm

 W standardzie

 Opcja

