



Lexmark XM3346

Imponująca wydajność, bezpieczeństwo i trwałość



Lexmark XM3346

Dzięki wyjątkowej wydajności i bezpiecznej konstrukcji drukarka wielofunkcyjna XM3346 (z funkcjami kopiowania/scan/print/fax) zapewnia szybsze drukowanie do 44 stron formatu A4 na minutę* i zwiększoną wydajność tonera do 31 000 stron**. Krótkie oczekiwanie na pierwszą stronę, doskonała jakość wydruku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Projektowane z myślą o bezpieczeństwie

Specjalistyczna wiedza Lexmark pomaga klientom chronić dane, urządzenia i sieć. Nasz kompleksowy ekosystem zabezpieczeń jest zbudowany, aby sprostać nawet najbardziej złożonym wyzwaniom ochrony danych. Teraz rozszerzyliśmy tę strukturę o moduł Trusted Platform Module (TPM)***, który zapewnia uwierzytelnianie na pokładzie, kontrole integralności systemu i funkcje kryptograficzne do generowania unikalnego cyfrowego odcisku palca systemu.

Zastrzeżona technologia

Posiadamy własne podstawowe technologie w zakresie sprzętu, oprogramowania układowego, usług i rozwiązań, umożliwiając płynną integrację i minimalizując ryzyko luk w zabezpieczeniach między dokumentami, urządzeniami i siecią.

Zrównoważony rozwój

Dzięki certyfikatom, takim jak Energy Star®, Blue Angel, RoHS i EPEAT® Silver XM3346 zapewnia zrównoważony rozwój – dziś i w przyszłości. Lexmark jest liderem w branży w zakresie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, a jego produkty zawierają co najmniej 42% materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR). Produkt ten został również zaprojektowany z myślą o maksymalnym wydłużeniu okresu eksploatacji i zmniejszeniu ilości odpadów.

Inteligentna konstrukcja

Ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm zapewnia standardowy dostęp do wbudowanych rozwiązań obiegu dokumentów, takich jak Scan Centre – intuicyjna aplikacja, która upraszcza kierowanie do wielu miejsc docelowych jednocześnie – oraz Shortcut Centre, które pozwala użytkownikom tworzyć spersonalizowane skróty do częstych zadań kopiowania, faksowania i wysyłania e-maili. Ramy rozwiązań wbudowanych umożliwiają również firmom dodawanie aplikacji, które mają największe znaczenie – wybierając z naszej biblioteki lub opracowując niestandardowe rozwiązania.

Zarządzanie

Urządzenia z obsługą IoT obsługują zdalne zarządzanie, w tym konfigurację, monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i diagnostykę. Aktualizacje oprogramowania układowego można również wdrażać zdalnie, co ułatwia aktualizację do najnowszych aplikacji i funkcji bezpieczeństwa.

Stałe, profesjonalne wsparcie produktów

Od łatwej instalacji po obsługę dużych ilości danych wyjściowych w czasie, nasze urządzenia są zaprojektowane tak, aby były intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Materiały pomocnicze obejmują filmy instruktażowe i wideo na urządzeniu, a także proste, oznaczone kolorami wskazówki do zadań konserwacyjnych, takich jak wymiana tonera, dzięki czemu komfort użytkowania jest na światowym poziomie.




Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

* Szybkości druku mierzone według normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Więcej informacji na stronie www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia wydajność na podstawie ok. 5% pokrycia wydruku. W myśl zasad gospodarki o obiegu zamkniętym oryginalne materiały eksploatacyjne Lexmark z tonerem Unison™ mogą zawierać komponenty odzyskane w ramach Programu zwrotu zużytych wkładów Lexmark (LCCP). Wkłady objęte Programem zwrotu Lexmark podlegają warunkom Programu zwrotu Lexmark. Więcej informacji/returnprogramme na stronie www.lexmark.com. Standardowe wkłady nieobjęte warunkami Programu zwrotu Lexmark dostępne są na stronie lexmark.com lub u partnerów Lexmark.

*** Moduł TPM (Trusted Platform Module) nie jest dostępny w niektórych krajach.

Lexmark XM3346

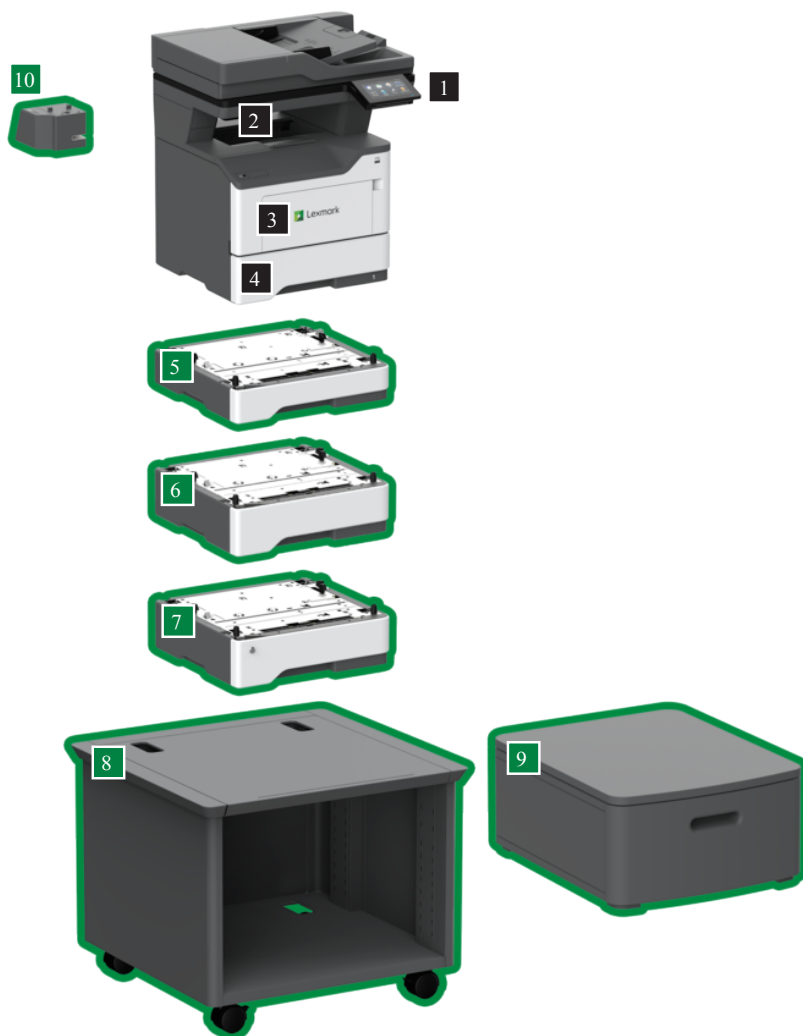

- 1 Produkt wielofunkcyjny z ekranem dotykowym o przekątnej 10,9 cm
513.7 x 479 x 450 mm
- 2 Odbiornik na 250 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 3 Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 4 Taca na 550 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 5 Taca na 250 arkuszy
78.1 x 389 x 373.7 mm

- 6 550-Sheet Tray
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 7 550-Sheet Lockable Tray
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 Adjustable Stand
584 x 597 x 597 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm
- 10 Wygodny zszywacz HV
82 x 109 x 121 mm

■ W standardzie
■ Opcja

P/N
38S0975

Sprzęt
Lexmark XM3346

P/N
24B7542

Materiały eksploatacyjne
Lexmark M/XM3350, kaseta z tonerem, 31 000 stron
Magazynek ze zszywkami
Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350, moduł obrazujący objęty programem zwrotu, 75 000 stron

P/N
38S2910
38S3110
38S3130
47C4590

Obsługa papieru
Taca na 250 arkuszy
Taca na 550 arkuszy
Taca na 550 arkuszy z zamkiem
Wygodny zszywacz

P/N
27X0400
57X9528

Memory Options
Dysk twardy o pojemności od 500 GB
Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)

P/N
57X0225
57X0235

Application Solutions
Stacjonarny czytnik zbliżeniowy
Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające (Podstawowy wybór)

57X0300

Urządzenie do uwierzytelniania stykowego

57X0301

Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające

82S1203
82S1204

Licencja IPDS
Licencja na kody kreskowe

P/N
1021231
1021294
27X0900

Interfejsy
Kabel równoległy (3,05 m)
Kabel USB (2 m)
Karta interfejsu szeregowego RS-232C

27X0901

Karta interfejsu równoległego 1284-B

27X0912

Lexmark MarkNet™ N8230
Fiber Ethernet Print Server

57X7040
SPD0002

English Keyboard Kit
Ogranicznik przepięć

P/N
3073173
35S8502

Furniture
Szafka obrotowa
Stolik z regulacją wysokości

Dane techniczne		Lexmark XM3346	
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym		
Szybkość druku	maks.: mono: 44 str./min. ¹ (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	tylko: mono: 6 sek.		
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)		
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 2048 MB		
Dysk twardy	Opcjonalnie inteligentny dysk; Opcjonalnie magnetyczny dysk twardy		
Zalecany nakład miesięczny	2000 - 15000 stron ²		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	120000 str./miesiąc ³		
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania	Maks.: mono: 44 kopii/min. ¹ (A4)		
Czas kopiowania pierwszej strony	tylko: mono: 6.5 sek.		
Skanowanie			
Skanowanie z podajnika automatycznego	DADF (single pass Duplex)		
Szybkość skanowania dwustronnego A4	maks.: mono: 98/104 str./min. / kolor: 68/72 str./min.		
Szybkość skanowania jednostronnego A4	maks.: mono: 49/52 str./min. / kolor: 34/36 str./min.		
Pojemność podajnika dokumentów	Maks.: 100 arkuszy		
Faksowanie			
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s		
Materiały eksploatacyjne ⁴			
Wydajność kasety z tonerem	maks.: Kasetka czarna na 31000 ⁵ stron		
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego	maks.: 75000 stron, w oparciu o 5 średnich stron formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla serii drukarek CS/ CX96x, CX83x, CX95x i MX95x lub w oparciu o 3 średnie strony formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla wszystkich innych drukarek		
Tonery dostarczane z urządzeniem	Startowa, zwrotna kasetka z tonerem o wydajności 5000 ⁵ stron ⁵		
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Odbiornik na 250 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Wejście na 550 arkuszy		
Opcje obsługi papieru	Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą, Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników	maks.: 650 arkuszy / do: 2300 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników	max.: 250 arkuszy / do: 250 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykły, Koperty, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Koperta B5, Statement, Koperta C5, Executive, Koperta DL, Folio, Koperta 10		
Inne ⁶			
Interfejsy standardowe	Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B)		
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Światłowodowy serwer druku MakrNet N8230 / Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B, Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C		
Poziom hałasu podczas pracy	55 dBA (Drukowanie) / 57 dBA (kopiowanie) / 52 dBA (skanowanie)		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 10 do 32°C / Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m / Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80%		
Gwarancja	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Wymiary / Waga	W x S x G: 513.7 x 479 x 450 mm / 21.2 kg		
Typowe zużycie energii wg Energy Star	TEC: 0.58 kWh/tydzień		

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

¹ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.
² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnał. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. ⁵ Średnia wartość planu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752. ⁶ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

© 2025 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/or innych krajach.

Apple i AirPrint są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ oraz logotypy Mopria® Alliance są zarejestrowanymi znakami towarowymi i usługowymi Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieuprawnione wykorzystywanie tych znaków jest surowo zabronione. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). EPEAT® jest znakiem towarowym organizacji Green Electronics Council w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).